



INTERNATIONAL[®]
CAMIONES DEL PERÚ

PROStar



Foto de referencia

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita T. (01) 604 - 3360 SUCURSAL CALLAO: Av. Nestor Gambetta Mz. A Lt. 04 T. (01) 604 - 3375 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor T. (044) 605 - 300 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 Cerro Colorado T. (054) 606 - 999 SUCURSAL HUANCAYO: Av. Evitamiento Norte N° 242 El Tambo T. (01) 604 - 3377 TIENDAS DE REPUESTOS DE LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis T. (01) 604 - 3365 | Av. Alfredo Mendiola 4703 - Los Olivos T. (01) 604 - 3370 TIENDA DE REPUESTOS PIURA: Av. Sánchez Cerrro, Mza. P Lote 15, Urb. Santa Ana T. (01) 604 - 3375



**EN MARCHA
SIEMPRE**

ESPECIFICACIONES PROSTAR®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	Prostar+122 6X4
CABINA	Techo Bajo con Litera
Peso Bruto	60,600 Lb (27,487 Kg)
Peso Seco	18,025 Lb (8,176 Kg) Aprox.
No. Proposal	25977-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISX-450
Cilindrada	14.9 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	450HP@1800RPM
Torque	1650 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	Intebrake (3 Tiempos).

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTLQ(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con bomba interna de lubricación y enfriador.
N° de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	HD94
Tipo	Hidráulica. Ajustable en altura

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-IS, con calentador.
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Hendrickson
Modelo	Steertek NXT. Tipo fabricado.
Capacidad	14,600 Lb (6,622 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4.56

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,600 Lb (6,622 Kg)

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb. con amortiguadores.

CABINA

Tipo	Convencional Low - Roof (techo bajo) de 56". Con camarote.
Material	Acero galvanizado
Asientos	Con suspensión de aire conductor y copiloto, respaldar alto, material vinyl, ajustables.

DIMENSIONES

Largo Cabina	168" (4.26 m)
Longitud Total	314.2" (7.98 m)
Distancia entre Ejes	201" (5.10 m)
Ancho (Sin espejos)	96" (2.44 m)
Alto (Piso-deflector)	154.3" (3.92 m)

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, Indicador de temperatura de aceite y motor, transmisión y coronas. Aire acondicionado.
Audio	Radio CD-MP3/ FM/ AM/USB/Bluetooth
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.
Display	Pantalla táctil de 6.5"

AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco de aluminio 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5 GOODYEAR, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5 GOODYEAR, 16 Pliegues

QUINTA RUEDA

Marca/Modelo	Holland / FW35-S801XL
Tipo	Fija
King Pin	2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	01 de 100 Gal (378 L) y 01 de 125 Gal (473 L), total 225 Gal (851 L).
Material	Aluminio
Tipo	Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho debajo de la cabina.

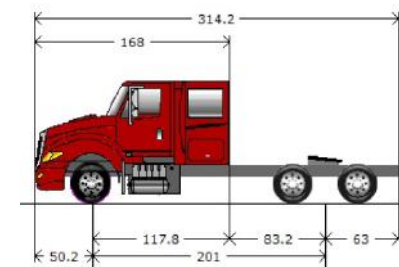

* Dimensiones expresadas en pulgadas