



INTERNATIONAL[®]
CAMIONES DEL PERÚ

PROStar



EURO4

CENTRAL LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita T. (01) 604 - 3360 SUCURSAL CALLAO: Av. Nestor Gambetta Mz. A Lt. 04 T. (01) 604 - 3375 SUCURSAL TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091 Urb. Santa Leonor T. (044) 605 - 300 SUCURSAL AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 Cerro Colorado T. (054) 606 - 999 SUCURSAL HUANCAYO: Av. Evitamiento Norte N° 242 El Tambo T. (01) 604 - 3377 TIENDAS DE REPUESTOS DE LIMA: Av. Nicolás Arriola 2050 - San Luis T. (01) 604 - 3365 | Av. Alfredo Mendiola 4703 - Los Olivos T. (01) 604 - 3370 TIENDA DE REPUESTOS PIURA: Av. Sánchez Cerrro, Mza. P Lote 15, Urb. Santa Ana T. (01) 604 - 3375



**EN MARCHA
SIEMPRE**

ESPECIFICACIONES PROSTAR®

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL
MODELO	Prostar+122 6X4
CABINA	Sky-Rise (Techo Alto) Doble camarote
Peso Bruto	60,600 Lb (27,487 Kg)
Peso Seco	19,425 Lb (8,811 Kg) +/- 5%
No. Proposal	28839-01



Foto de referencia

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISX-450 L
Cilindrada	14.9 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-Cargado Postenfriado
Potencia	450HP@1800RPM
Torque	1650 lb-ft@1000 RPM
Norma de Emisiones	EURO IV, SCR.
Inyección	Electrónica. XPI. Riel común
Freno de Motor	Intebrake (3 Tiempos).

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTL0(F)-16918B
Tipo	Mecánica. Con enfriador y bomba interna de lubricación.
N° de velocidades	18 Vel, con doble Overdrive
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	HD94
Tipo	Hidráulica. Ajustable en altura y profundidad.

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-IS, con calentador.
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Hendrickson
Modelo	Steertek NXT. Tipo fabricado.
Capacidad	14,600 Lb (6,622 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P, con bomba de lubricación y bloqueo de diferencial posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4,30

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,600 Lb (6,622 Kg)

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Neumática de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb. Con amortiguadores.

CABINA

Tipo	Convencional Sky-Rise (techo alto) de 73". Con doble camarote.
Material	Acero galvanizado
Asientos	Piloto con suspensión de aire, respaldar alto. Copiloto, suspensión aire, respaldar alto material vinyl, ajustables.

DIMENSIONES

Largo Cabina	185.6" (4.71 m)
Longitud Total	341.2" (8.66 m)
Distancia entre Ejes	228" (5.79 m)

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, Indicador de temperatura de aceite, motory coronas. Indicador de presión de admisión. Indicador restricción de filtro a aire. Indicador de nivel de DEF
Audio	Radio AM/FM/WB/Clock/Bluetooth/USB/MP3
Display	Pantalla de 6.5" en panel central.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de aluminio, 8.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco de aluminio 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	11R22.5 Continental, 16 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5 Continental, 16 Pliegues

QUINTA RUEDA

Marca/Modelo	Holland / FW35-S801XL
Tipo	Fija
King Pin	2"

TANQUE DE COMBUSTIBLE / UREA (DEF)

Tanque de combustible	02 de 140 Gal (530 L), total 280 Gal (1060L)
Material	Aluminio
Tipo	Circular de 26" de diámetro, montadas al lado izquierdo y derecho detrás de la caja de baterías, debajo de la cabina.
Tanque de DEF	01 de 23 Gal. (87.1L) de capacidad

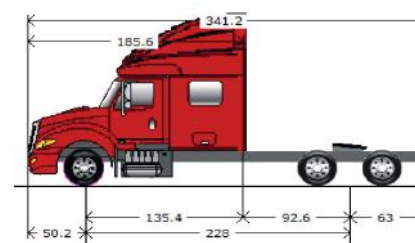

* Dimensiones expresadas en pulgadas